

**ePass2003 140-3 L3**

INSTRUCTIVO PARA INSTALAR LOS DRIVERS DEL EPASS2003

Ingresar al siguiente Link para descargar los drivers de acuerdo a su sistema operativo:

<https://www.mendohard.com.ar/ePass2003>

Estas contraseñas le serán de utilidad en caso de necesitarlas:

- ✓ **CONTRASEÑA DE FÁBRICA:** 12345678
- ✓ **CONTRASEÑA ADMINISTRADOR:** entersafe

Una vez descargado los drivers siga el siguiente instructivo:

FEITIAN
WE BUILD SECURITY


INSTALACIÓN

1) Mantener el token desconectado

- a. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el token ePass2003 se encuentre desconectado del equipo.


2) Instalar EnterSafe Usuario:

- a. Ejecute el instalador de EnterSafe Usuario descargado anteriormente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.




3) Seleccionar idioma:

- a. Seleccionar el idioma de su preferencia y luego OK.

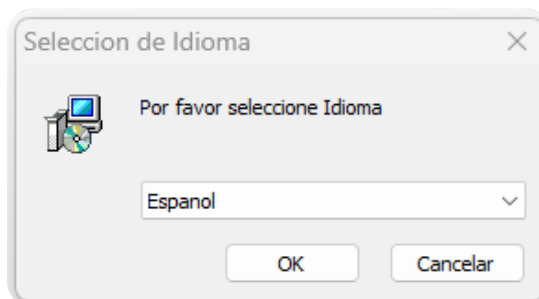


4) Continuar con la instalación

- a. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y seleccione Siguiente.

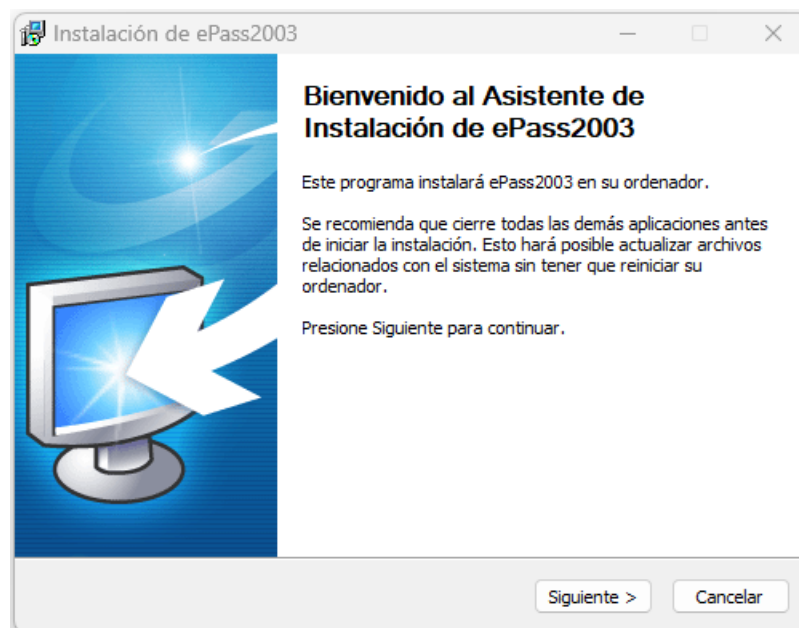


5) Ruta de Instalación

- a. Mantenga el directorio de destino establecido por defecto y seleccione Siguiente.

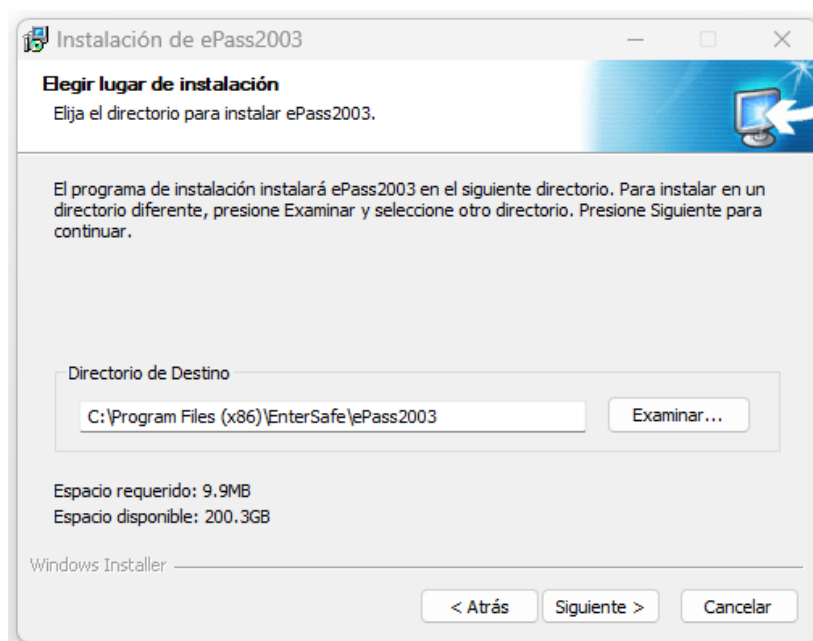


6) Opcion de Instalación

- a. Mantenga seleccionada la opción CSP Privado y haga clic en Instalar.

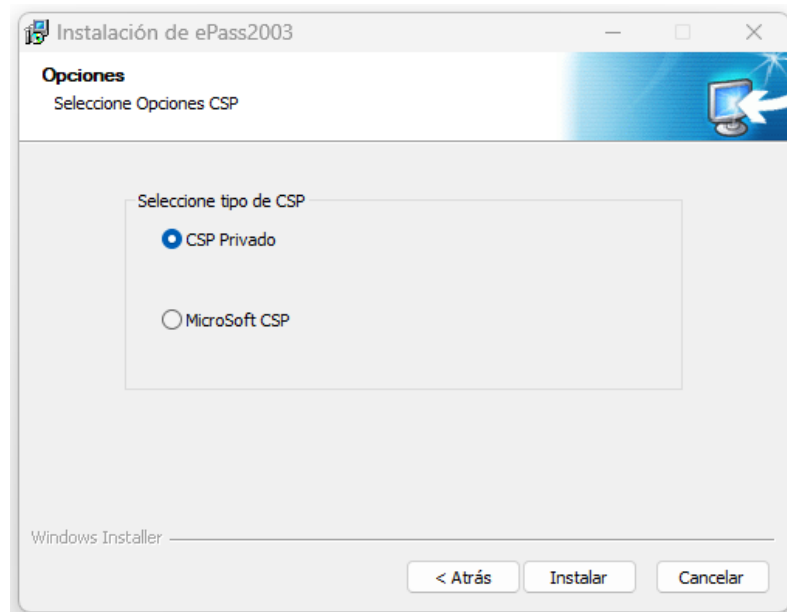
**7) Finalizar la instalación**

- a. Espere hasta que finalice el proceso y seleccione Terminar.

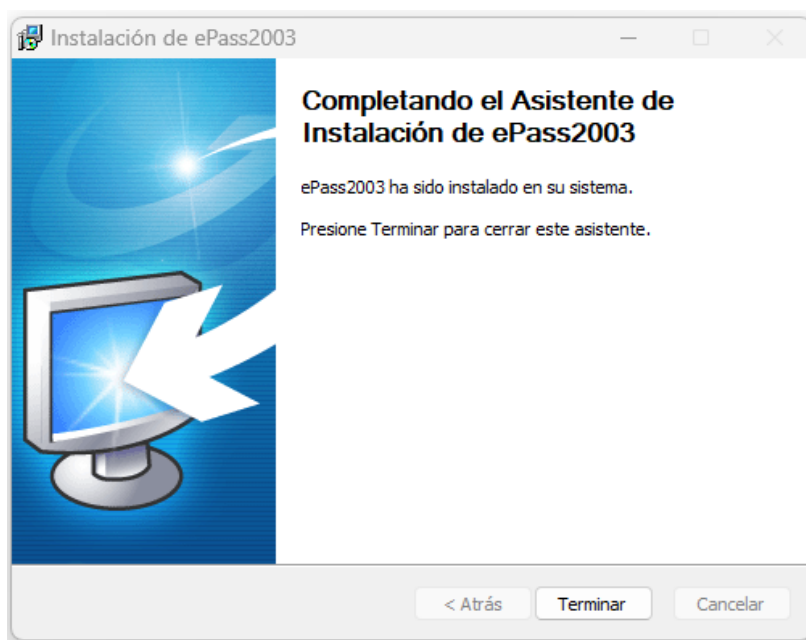


8) Conectar el token


- a. Conecte el token ePass2003 al equipo.

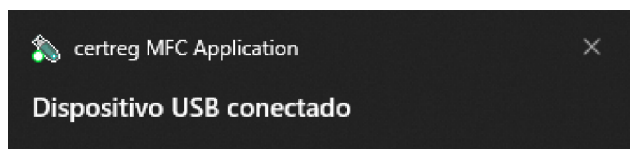**9) Aviso de contraseña por defecto**

- a. Si EnterSafe muestra un aviso solicitando cambiar la contraseña del token, seleccione No

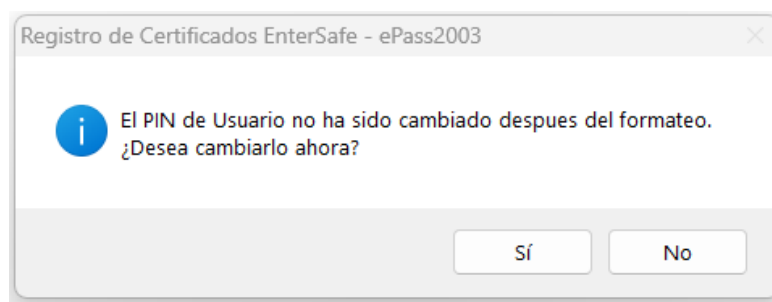
**10) Ejecutar Administrador de EnterSafe**

- a. Abra la aplicación Administrador de EnterSafe .descargada al comienzo de esta guía.




11) Cambiar Contraseña de Usuario

- En el menú Herramientas, seleccione "Cambiar PIN de Usuario". En "Previo PIN de Usuario" ingrese la contraseña de fábrica: 12345678. Luego ingrese dos veces la nueva contraseña que utilizará para firmar digitalmente y seleccione "OK".

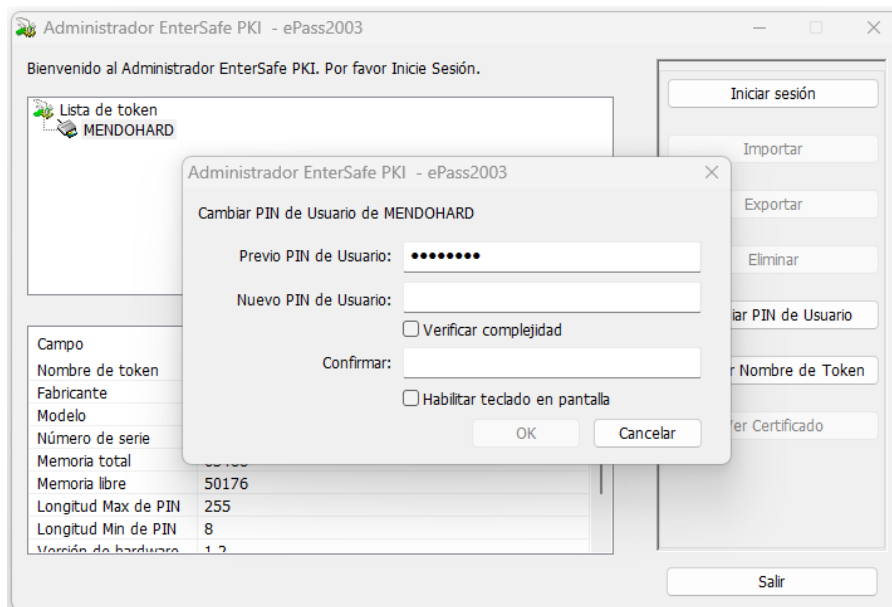


12) Acceder a más opciones:

- En el menú de herramientas, seleccione la flecha para desplegar las opciones adicionales

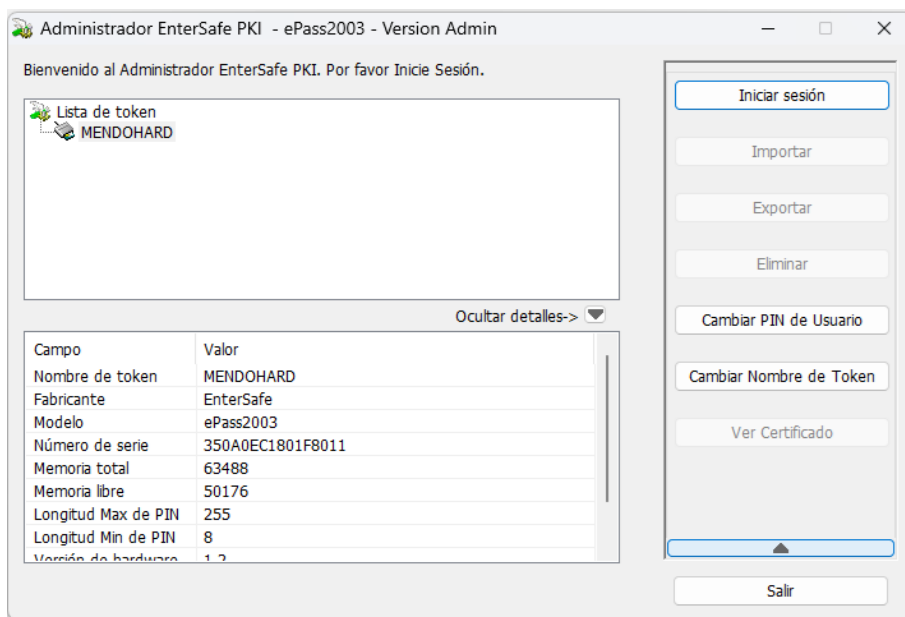

13) Cambiar Contraseña de Administrador

- a. Seleccione "Cambiar PIN de SO" para configurar la contraseña de Administrador. En "Previo PIN de SO", ingrese la contraseña de fábrica: "entersafe". Luego ingrese dos veces su nueva contraseña de Administrador y seleccione "OK".

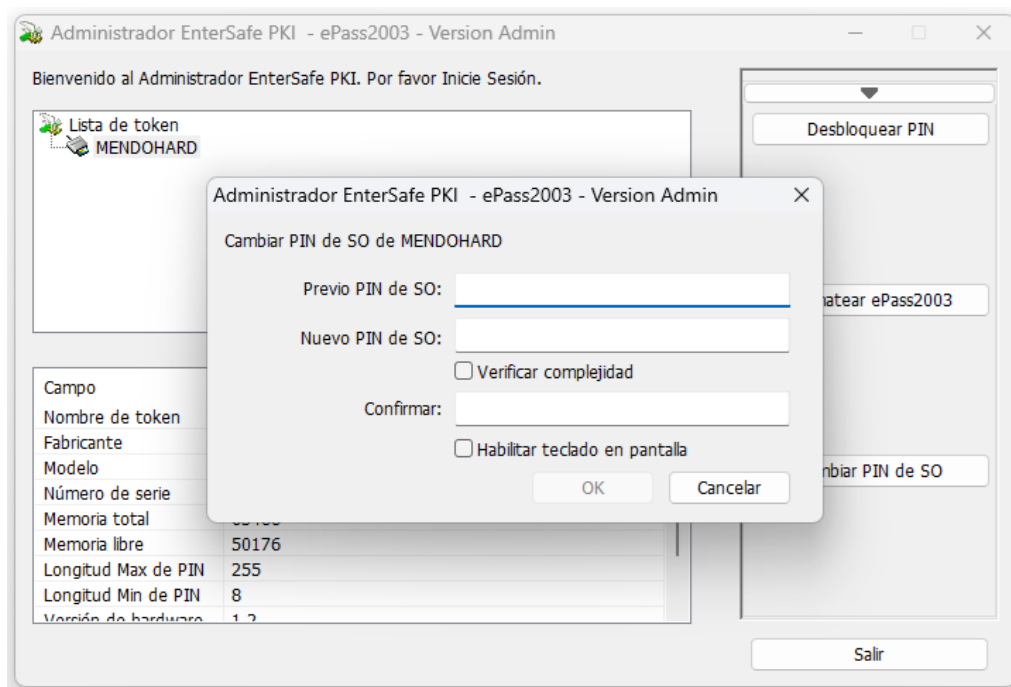

14) Instalación exitosa.

- a. Su token ya se encontrará configurado correctamente. Ahora deberá tramitar la generación de un nuevo certificado frente a su organismo certificante.